



Testate di rinvio cieche



PROCESSO CERTIFICATO
EN 1090-1
Strutture Metalliche

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001


Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001

TESTATE DI RINVIO CIECHE

Oltre alle testate di rinvio standard, le stesse sono disponibili in allestimento cieco, destinate a chiunque voglia provvedere in proprio alla realizzazione delle connessioni oppure da utilizzare, semplicemente, come flange cieche per usi generici.

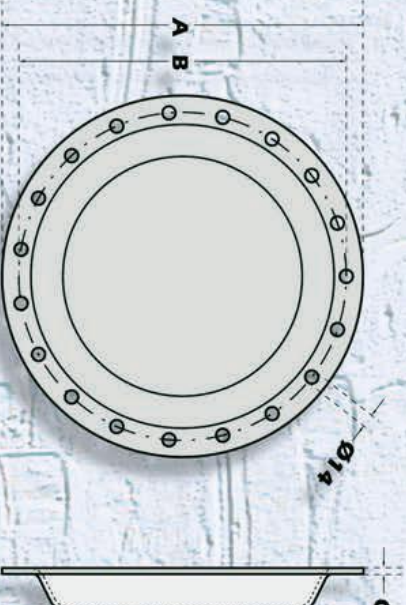

BLIND RETURN HEADS

Besides the standard return heads, also a blind execution of them is available for those who want to make by their selves connections to the heating system or use them as normal blind flanges.

Codici Codes		Caratteristiche geometriche Geometrical features					N° fori di fissaggio Number of fixing holes
Acciaio al carbonio Carbonium steel	Inox 316L Stainless steel (Aisi 316L)	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]		
TRFE3005C	TRIX3005C	300	262	5	100	16	
TRFE3805C	TRIX3805C	380	345	5	242	19	
TRFE4305C	TRIX4305C	430	395	5	274	22	
TRFE3008C	TRIX3008C	300	262	8	100	16	
TRFE3808C	TRIX3808C	380	345	8	242	19	
TRFE4308C	TRIX4308C	430	395	8	274	22	