




Controflange



Member of CISQ Federation

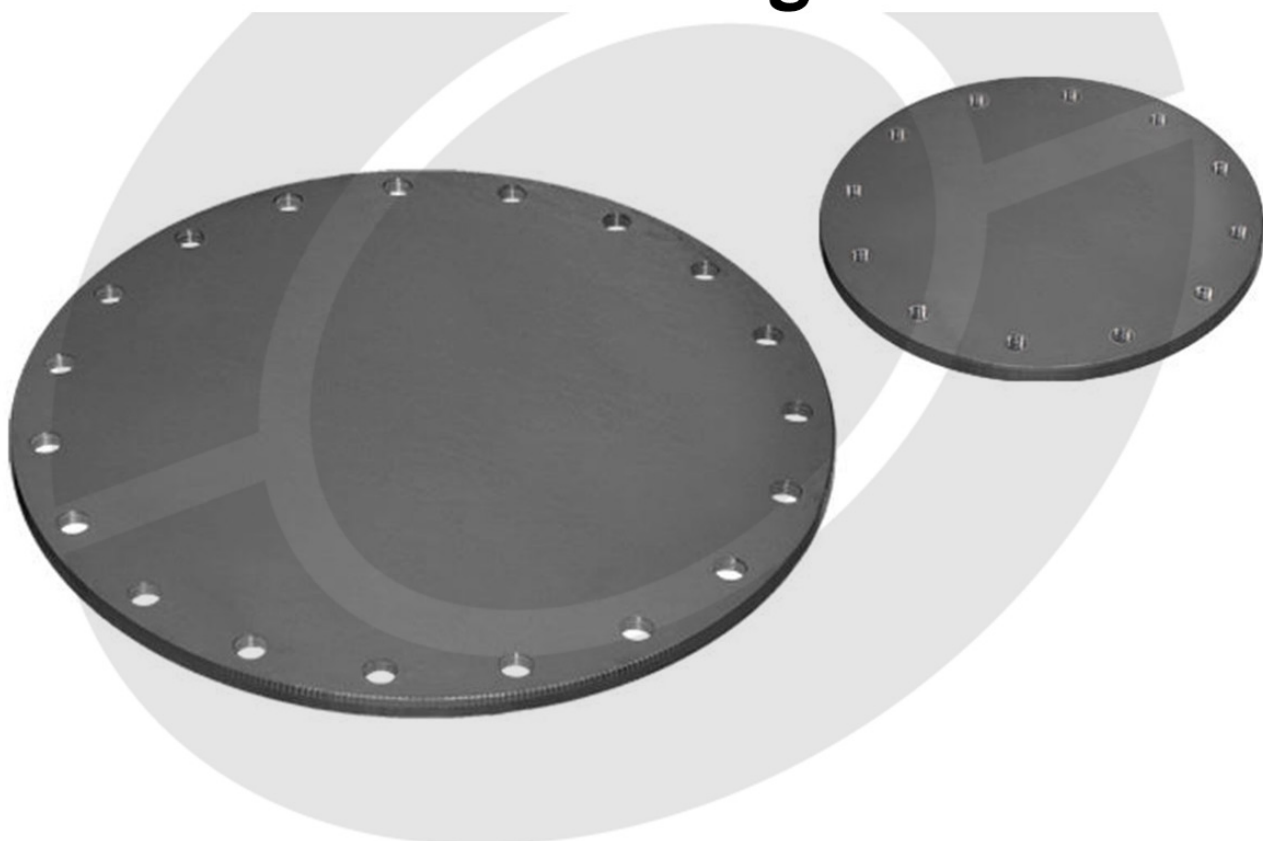

Member of CISQ Federation




CONTROFLANGE

Le controflange vengono realizzate con le stesse tecnologie delle flange (pagina a fianco). Sono prodotte sia in acciaio al carbonio che in acciaio inossidabile austenitico Aisi 316L.

FLANGE CAPS

The flange caps are manufactured using the same methods as described for the flanges. Also these are made of normal carbon steel or stainless steel AISI 316L.

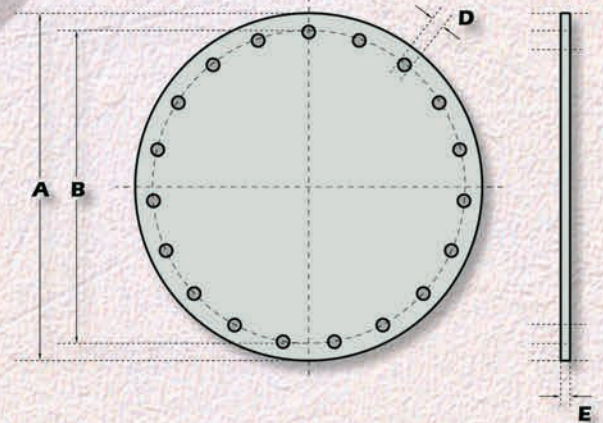

Codici / Codes		Caratteristiche geometriche / Geometrical features				
Acciaio al carbonio grezzo Rough steel	Inox 316L Stainless steel (Aisi 316L)	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	N° fori di fissaggio Number of fixing holes
CTRF1802	CTRI1802	180	150	14	8	8
CTRF2401	CTRI2401	240	210	14	8	12
CTRF2802	CTRI2802	280	240	14	8	12
CTRF3002	CTRI3002	300	260	14	8	16
CTRF3003	CTRI223F	300	260	14	8	12
CTRF3801	CTRIX38A	380	340	14	8	19
CTRF4301	CTRI4301	430	390	14	10	22